VDC-4

Módulo de corriente continua variable VCC

El VDC-4 tiene cuatro salidas para controlar variadores de frecuencia (VFD), FanDRIVEs u otros equipos que requieran una señal de 0 a 10 V CC. El VDC-4 cuenta con un microprocesador incorporado que controla con precisión el equipo y proporciona protección de seguridad.

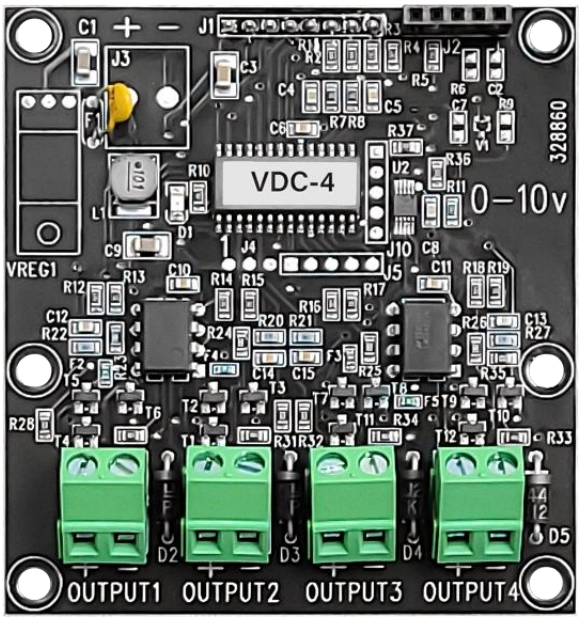

Puede instalar el módulo en cualquier posición que no esté marcada como 'Solo voltaje extra bajo"

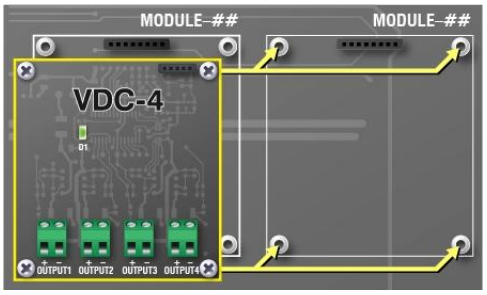

En un **Supra Touch o Plus Touch**, conecte el módulo al conector en la parte posterior de la pantalla.

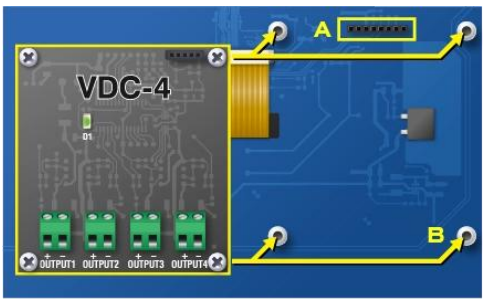

1. Coloque el módulo sobre el conector (A) y luego presiónelo directamente contra el conector.
2. Fije el módulo en su lugar utilizando los cuatro tornillos (B) provistos.

Especificaciones

0 a 10 VCC, carga de 2K Ω

- Antes de dar servicio al control o instalar el módulo, APAGUE la energía entrante en la fuente

NOTE

- Si reemplaza un módulo existente, etiquete todos los cables antes de desconectarlos y retirar el módulo.
- La longitud máxima del cable es de 350 pies (107 m). El calibre mínimo del conductor es 22 AWG.

Instalación

En un **AutoFlex Connect**, puede instalar el módulo en cualquiera de las posiciones.
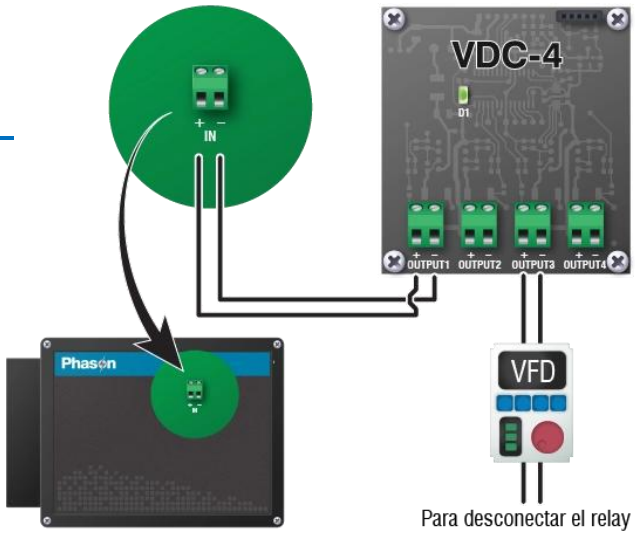
Conexión de VFDs y FanDRIVEs